
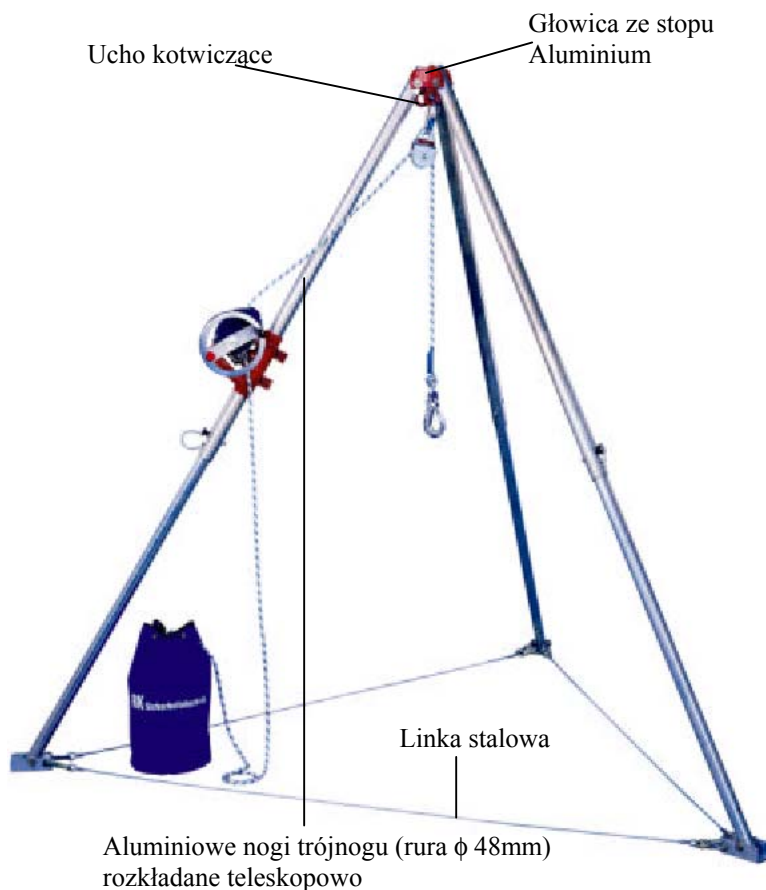


## Urządzenie do ewakuacji i ratowania z funkcją podnoszenia AG 10 Hub C

PN-EN 341 / PN-EN 1496  
CE 0158

### Ruchomy punkt kotwiczący – Trójnóg AS 500

PN-EN 795  
CE 0159

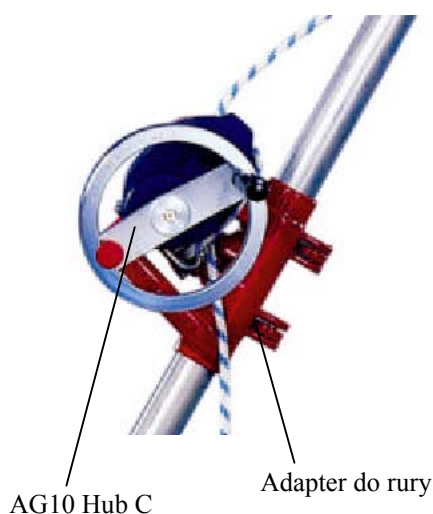

Adaptory przystosowane do AG10 Hub C:

- 45 mm x 45 mm (Rura kwadratowa)
- 40 mm x 40 mm (Rura kwadratowa)
- 65 mm x 40 mm (Rura kwadratowa)

Klasa urządzenia	: A	Max obciążenie AS 500	: 500 kg.dla (2 osób)
Wysokość ewakuacji	: max 400m	Ciężar AS 500	: 15 kg
Wysokość ewakuacji dla 2 osób jednocześnie	: max 100m		
Max Obciążenie	: 150 kg		
Max obciążenie dla 2 osób jednocześnie	: 225 kg		
Prędkość opuszczania	: 0,7 m/s (standardowo)		
Ciężar	: 1,5 kg (bez liny)		