


Sundbor

TITAN Zestawy asekuracyjne

Odpowiednio dobrane zestawy asekuracyjne ułatwiają pracę i czynią ją bezpieczniejszą



1. Titan 1 zestaw asekuracyjny

Idealne rozwiązanie do pracy na płaskich powierzchniach, takich jak dachy, gdzie nie grozi nam upadek z wysokości.
- szelki Titan z 1 punktem zaczepowym barkowym
- 2 m linka zabezpieczająca z 2 zatrzaśnikami
nr zam. 10 118 97

2. Titan 2 zestaw zabezpieczający przed upadkiem z wysokości

Idealne rozwiązanie do prac montażowych na dachach
- szelki Titan z 1 punktem zaczepowym barkowym
- 2 m linka z amortyzatorem i 2 zatrzaśnikami zakręcanymi
nr zam. 10 118 96

3. Titan 3 zestaw zabezpieczający przed upadkiem z wysokości do pracy na dachach

Idealne rozwiązanie do prac montażowych i dekarstkich na dachach płaskich i skośnych o dużych powierzchniach.
- szelki Titan z 2 punktami zaczepowymi,
Klamry zaczepowe tylna i przednia
- urządzenie samozaciskowe Titan z linką 10 m i 30 cm łącznikiem z zatrzaśnikiem automatycznym
nr zam. 10 118 95

4. Titan 4 zestaw do pracy na konstrukcjach

Idealne rozwiązanie do prac montażowych i konserwacyjnych na konstrukcjach stalowych
- szelki Titan z 1 punktem zaczepowym z tyłu
- osobiste urządzenie samohamowne z taśmą 2,5 m i 2 zatrzaśnikami zakręcanymi
nr zam. 10 118 98


5. Titan 5 zestaw do pracy w podparciu

Idealne rozwiązanie do prac montażowych i konserwacyjnych na konstrukcjach stalowych oraz na słupach kratowych i żerdziowych

- szelki z 2 punktami zaczepowymi i pasem do pracy w podparciu, klamra zaczepowa barkowa i przednia (z przodu zaczepy taśmowe)
- osobiste urządzenie samohamowne z taśmą 2,5 m i 2 zatrzaśnikami zakręcanymi
- linka do pracy w podparciu z 2 zatrzaśnikami zakręcanymi
nr zam. 10 118 99

Powyższe zestawy mogą być rozbudowywane o inne urządzenia zabezpieczające

Trójnóg 500 asekuracyjny (nr zam. 1017014) umożliwiający zakładanie punktu asekuracyjnego nad otworami

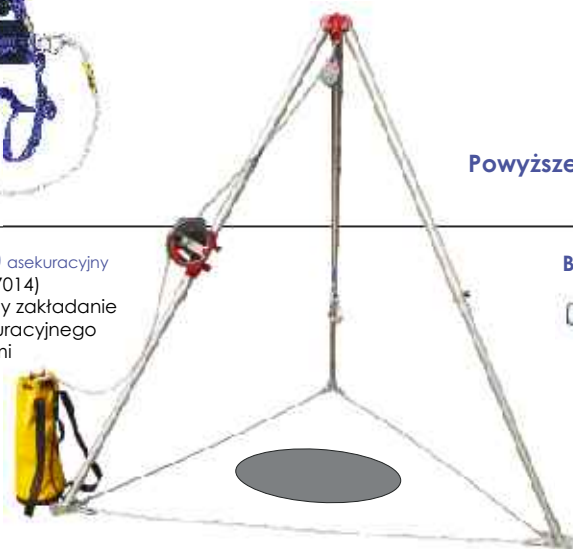

Belka asekuracyjna do otworów drzwiowych lub okiennych



(nr zam. 1012030) pozwalająca na budowę punktu asekuracyjnego dla 2 osób we framugach drzwi lub okien o szerokości do 140 cm. W połączeniu z zestawem Titan 3 pozwala na bezpieczną pracę przy montażu, wymianie lub myciu okien

TITAN
BY MULLER



Szelki bezpieczeństwa

Sundbor

Seria **Titan** jest kompletną linią sprzętu zapewniającego ochronę przed upadkiem z wysokości, przeznaczoną do zastosowania w przemyśle. Standardowe produkty wzbogacone o dodatkowe elementy, sprawiają że seria Titan jest najbardziej efektywnym cenowo i użytkowo rozwiązaniem zapewniającym bezpieczeństwo przy pracy na wysokości.

Szelki bezpieczeństwa TITAN

Lekkie, wytrzymałe i miękkie taśmy poliamidowe zapewniające komfort i niezawodność przez całą dzień pracy.



- Pełna regulacja, rozmiar uniwersalny
- Tylne klamry zaczepowe ruchome
- Pas do pracy w podparciu zapewnia wysoki komfort
- 45 mm taśmy spinane łatwymi w regulacji klamrami



1. TITAN 1 - nr zam. 101 18 90
Szelki z jednym punktem zaczepowym. Klamra zaczepowa barkowa. Spełniają wymagania normy PN-EN 361



2. TITAN 1P - nr zam. 101 18 93
Szelki z jednym punktem zaczepowym i pasem do pracy w podparciu. Klamra zaczepowa barkowa i dwie klamry boczne do pracy w podparciu. Spełniają wymagania normy PN-EN 361 i PN-EN 358



3. TITAN 2 - nr zam. 101 18 91
Szelki z dwoma punktami zaczepowymi. Klamra zaczepowa barkowa i punkt zaczepowy z przodu. Spełniają wymagania normy PN-EN 361



4. TITAN 2P - nr zam. 1011894
Szelki z dwoma punktami zaczepowymi i pasem do pracy w podparciu. Klamra zaczepowa barkowa, punkt zaczepowy z przodu i dwie klamry boczne do pracy w podparciu. Spełniają wymagania normy PN-EN 361 i PN-EN 358

Linki zabezpieczające z amortyzatorem



TITAN B - nr zam. 1008275
12 mm linka poliamidowa z amortyzatorem, bez zatrzaśników, długość: 1,8 m

TITAN B1 - nr zam. 1008276
12 mm linka poliamidowa z amortyzatorem, zaczep automatyczny i zatrzaśnik zakręcany, długość: 2,0 m

TITAN C3 - nr zam. 1008281
12 mm linka poliamidowa z amortyzatorem, zatrzaśnik zakręcany i zaczep hakowy (prześwit 60 mm), długość: 2,0 m

TITAN N - nr zam. 1008282
Amortyzator z dwoma punktami zaczepienia do dołączenia do linki zabezpieczającej lub do systemu asekuracyjnego (urządzenia samozaciskowe)

Wszystkie linki z amortyzatorami posiadają certyfikaty CE i są zgodne z normą PN-EN 355

Linki zabezpieczające serii TITAN

Do użytku tam, gdzie nie występuje zagrożenie upadkiem z wysokości



TITAN R14 - nr zam. 1008273
Regulowana 12 mm poliamidowa linka zabezpieczająca, bez zatrzaśnika, długość: 1,8 m

TITAN poliamidowa linka zabezpieczająca (12 mm) bez zatrzaśników
nr zam. 1008271 długość 1,0 m
nr zam. 1008272 długość 1,5 m
nr zam. 1008273 długość 1,2 m



Osobiste urządzenie samohamowne Titan CMS

Przeznaczone do prac na małych wysokościach



- Zredukowana odległość prześwitu dzięki szybko reagującemu mechanizmowi samohamownemu
- Wewnętrzny mechanizm amortyzujący pochłaniający energię upadku
- Dostarczany z 2 zatrzaśnikami lub bez zatrzaśników
- Dostarczany z obudową ochronną lub bez obudowy
- Taśma szerokości 50 mm
- Robocza długość taśmy 2,5 m

Wszystkie osobiste urządzenia samohamowne Titan CMS posiadają certyfikaty CE i są zgodne z normą PN-EN 360



TITAN Linka do pracy w podparciu
długość 1,8 m
nr zam. 10 082 85 bez zatrzaśnika
nr zam. 10 082 86 pętla i zaczep hakowy 20 mm
nr zam. 10 082 87 pętla i zatrzaśnik zakręcany
nr zam. 10 082 88 2 zatrzaśniki zakręcane
Regulowana 12 mm linka poliamidowa

Cały sprzęt do pracy w podparciu TITAN posiada certyfikaty CE i jest zgodny z normą PN-EN 358

TITAN Urządzenie samozaciskowe

Automatycznie zaciska się na linie w razie upadku

- Wytrzymałe, odporne na korozję, ze stali nierdzewnej
- Lekkie, łatwe w użyciu bez konieczności użycia rąk, gwarantuje maksymalną swobodę ruchów
- Łącznik z zatrzaśnikiem do szelek, dł. 0,3 m

Lina asekuracyjna Ø 12 mm
nr zam. 10 113 44 długość 10 m
nr zam. 10 113 45 długość 20 m
nr zam. 10 113 46 długość 30 m

Urządzenie samozaciskowe z liną asekuracyjną Ø 12 mm o długości
nr zam. 10 111 90 długość 10 m
nr zam. 10 117 70 długość 15 m
nr zam. 10 111 91 długość 20 m
nr zam. 10 111 92 długość 30 m



Urządzenie samozaciskowe TITAN posiada certyfikat CE i jest zgodne z normą PN-EN 353-2



Titan Zaczep taśmowy

Idealny do budowania punktów asekuracyjnych

- 20 mm taśma poliamidowa

nr zam. 10 083 60 długość: 0,6 m
nr zam. 10 083 61 długość: 0,8 m
nr zam. 10 083 62 długość: 1,0 m
nr zam. 10 083 63 długość: 1,2 m
nr zam. 10 083 64 długość: 1,5 m